


BIANCO SA DS MS

semi-automatische hydraulische bandzaagmachine

Italiaans fabricaat

Vol-hydraulische bandzaagmachine
waarbij zowel de zaagvoeding als de materiaalklem hydraulisch werkt.
Uitgevoerd met een dubbel verstek van 45° links en 60° rechts.

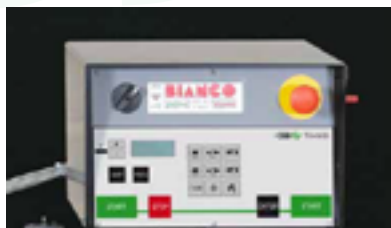

Bianco zaagmachines zijn uitgevoerd met een gegoten zaagbeugel die zwaar is verribt en daardoor een grote stijfheid heeft verkregen. De zaagbeugel is gemonteerd met conische lagers en laat zich met lichte tegendruk naar beneden bewegen.

De zaaggeleiding bestaat uit hardmetalen geleideplaten met lagering en is eenvoudig in te stellen.

Het bedieningspaneel is op de juiste hoogte geplaatst en is duidelijk en overzichtelijk. Vanaf dit bedieningspaneel kan de machine volledig worden bediend: beugel hoog-laag, klem open-dicht, zaagsnelheid, koelwater aan-uit en de hoofdschakelaar aan-uit.

De zaagvoeding en de zaagdruk kunnen onafhankelijk van elkaar worden geregeld, zo kan voor ieder materiaal de juiste instelling worden verkregen.


Alle machines voldoen aan alle CE-eisen en zijn samengesteld uit kwalitatief hoogwaardige componenten zoals ATOS hydrauliek, SIEMENS motoren en electracomponenten, CEB besturingen, NSK lagers etc.

Standaard uitvoering


- hydraulische zaagvoeding en materiaalklem
- digitale weergave van de zaagsnelheid en werkstukteller
- noodstopvoorziening
- gegoten zaagbeugel, scharnierpunt voorzien van een conische lagering
- zaagbreukbeveiliging
- automatische hoogte-/diepte-instelling van de beugel
- stabiele, eenvoudig te verstellen zaagbladgeleider voorzien van verstelbare hardmetalen platen en kogellagers
- ruime koelwaterinstallatie met eenvoudig te reinigen spanenopvangbak
- spanenborstel
- materiaal afvoergoot
- lengte-aanslag 500mm



Mechanische variator

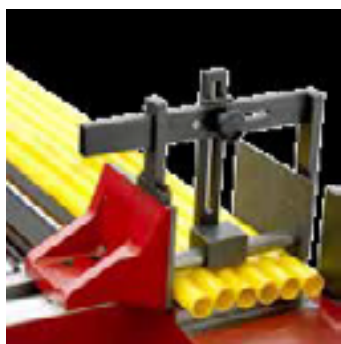

Mechanische bundelklemming

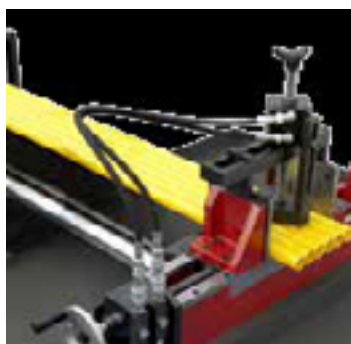

Hydraulische bundelklemming



Elektronische variator



Klemdrukregeling

MODEL 330 SA DS MS

Model 330 SA DS MS is uitgevoerd met verstek rechts 60° / verstek links 45° en heeft de voedingscilinder aan de achterzijde, een verschuifbare materiaalklem voor dubbel verstek, automatische ijlgang hoog/laag met materiaal taster, overige bediening vanaf het bedieningspaneel.

Naar keuze met bedieningspaneel onder aan de linkerzijde of een staand bedieningspaneel aan de rechterzijde.

Uitgevoerd met **digitale uitlezing** van de verstekhoek.

ZAAGCAPACITEIT

MODEL 330 SA DS MS				
	90°	45° R	60° R	45° L
Rond	260	150	120	130
vierkant	220	150	110	110
rechthoekig	330x120	190x150	120x120	190x110

SPECIFICATIES

		MODEL 330 SA DS MS
Zaagbladafmeting	mm	3010x27x0.9
Motorvermogen	kW	0,9-1,5
Hydrauliekmotor	kW	0,37
Zaagsnelheden	m/min	35-70
Aansluitspanning	V/Hz	400 / 50
Klemopening maximaal	mm	330
Hoogte zaagtafel	mm	830
Motorvermogen koelinstallatie	kW	0,1
Gewicht	kg	450
Afmetingen (b x d x h)	mm	150x160x170

PRIJZEN

IANCO 330 SA DS MS	€	9.600,00
--------------------	---	----------

OPTIES

V	Mechanische variator (alleen bij bedieningspaneel onder)	€	1.425,00
E	Elektronische variator (alleen bij staand bedieningspaneel)	€	1.560,00
TFM	Mechanische bundelklemming	€	390,00
TFI	Hydraulische bundelklemming	€	1.625,00
R1	Klemdrukregeling	€	345,00
L	Nevelsmering	€	1.100,00

MODEL 370 SA DS MS

Model 370 SA DS MS is uitgevoerd met verstek rechts 60° / verstek links 45° en heeft de voedingscilinder aan de achterzijde, een verschuifbare materiaalklem voor dubbel verstek, automatische ijlgang hoog/laag met materiaal taster, overige bediening vanaf het bedieningspaneel.

Naar keuze met bedieningspaneel onder aan de linkerzijde of een staand bedieningspaneel aan de rechterzijde.

Uitgevoerd met **digitale uitlezing** van de verstekhoek.

ZAAGCAPACITEIT

MODEL 370 SA DS MS				
	90°	45° R	60° R	45° L
rond	280	230	140	200
vierkant	240	200	140	170
rechthoekig	350x140	230x230	140x140	220x100

SPECIFICATIES

		MODEL 370 SA DS MS
Zaagbladafmeting	mm	3120x27x0.9
Motorvermogen	kW	0,9-1,5
Hydrauliekmotor	kW	0,37
Zaagsnelheden	m/min	35-70
Aansluitspanning	V/Hz	400 / 50
Klemopening maximaal	mm	370
Hoogte zaagtafel	mm	830
Motorvermogen koelinstallatie	kW	0,1
Gewicht	kg	460
Afmetingen (b x d x h)	mm	155x160x175

PRIJZEN

BIANCO 370 SA DS MS € 9.975,00

OPTIES

V	Mechanische variator (alleen bij bedieningspaneel onder)	€	1.425,00
E	Elektronische variator (alleen bij staand bedieningspaneel)	€	1.560,00
TFM	Mechanische bundelklemming	€	390,00
TFI	Hydraulische bundelklemming	€	1.625,00
R1	Klemdrukregeling	€	345,00
L	Nevelsmering	€	1.100,00

MODEL 420 SA DS MS

Model 420 SA DS MS is uitgevoerd met verstek rechts 60° / verstek links 45° en heeft de voedingscilinder aan de achterzijde, een verschuifbare materiaalklem voor dubbel verstek, automatische ijlgang hoog/laag met materiaal taster, overige bediening vanaf het bedieningspaneel.

Naar keuze met bedieningspaneel onder aan de linkerzijde of een staand bedieningspaneel aan de rechterzijde.

Uitgevoerd met **digitale uitlezing** van de verstekhoek.

ZAAGCAPACITEIT

MODEL 420 SA DS MS				
	90°	45° R	60° R	45° L
rond	280	260	170	200
vierkant	240	240	160	180
rechthoekig	420x200	260x200	160x160	250x100

SPECIFICATIES

		MODEL 420 SA DS MS
Zaagbladafmeting	mm	3270x27x0.9
Motorvermogen	kW	0,9-1,5
Hydrauliekmotor	kW	0,37
Zaagsnelheden	m/min	35-70
Aansluitspanning	V/Hz	400 / 50
Klemopening maximaal	mm	420
Hoogte zaagtafel	mm	830
Motorvermogen koelinstallatie	kW	0,1
Gewicht	kg	470
Afmetingen (b x d x h)	mm	160x160x180

PRIJZEN

BIANCO 420 SA DS MS € 10.975,00

OPTIES

V	Mechanische variator (alleen bij bedieningspaneel onder)	€	1.425,00
E	Elektronische variator (alleen bij staand bedieningspaneel)	€	1.560,00
TFM	Mechanische bundelklemming	€	390,00
TFI	Hydraulische bundelklemming	€	1.625,00
R1	Klemdrukregeling	€	345,00
L	Nevelsmering	€	1.100,00